

# TOP 433,92 MHz

## HANSENDER 433,92 MHz




### Ideal für den privaten Wohnbereich


- Mit zwei oder vier Kanälen erhältlich.
- Selbstlernen des Codes Handsender – Handsender 16.777.216 Kombinationen im TAM-Modus.
- 4.096 Kombinationen im TOP-Modus.
- Die Codierung kann im TOP- (12 Bit) oder TAM-Modus (24 Bit) eingestellt werden.
- Mehrfachnutzung.
- Empfänger (Aufputz) 806RV-0010 und 806RV-0020, kompatibel mit CAME KEY.



### Abmessungen der Handsender (mm)



### Abmessungen der Empfänger (mm)

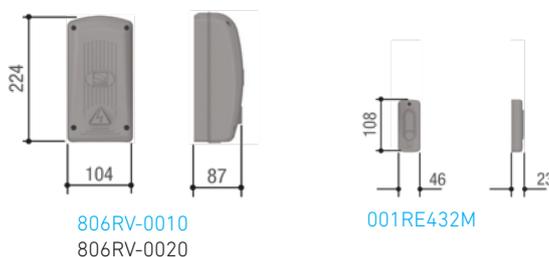

ABMESSUNGEN			
Modell	B (mm)	H (mm)	P (mm)
TOP-432EE	32	68,5	11
TOP-434EE	32	68,5	11
VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN			
	TOP-432EE	TOP-434EE	
Max. Funkreichweite (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	
TECHNISCHE DATEN			
	TOP-432EE	TOP-434EE	
Kombinationen	4.096 TOP-Modus – 16.777.216 TAM-Modus	4.096 TOP-Modus – 16.777.216 TAM-Modus	
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	
Material	ABS	ABS	