

# SUPER FROG

## TORFLÜGEL BIS 8 M





### Unterflurantrieb für Sonderanwendungen bzw. bei besonders großen Toren

- Für den Antrieb von sehr großen Drehtoren.
- Hohe Schutzart gegen Klimaeinflüsse (IP67).
- Die integrierten Endschalter im Auf- und Zulauf ermöglichen die einfache und rasche Einstellung der Haltepunkte der Torflügel.
- Die Stromversorgung über Dreiphasenanschluss gewährleistet eine höhere Schubkraft.
- Vorbereitung für die Zusatzeinrichtung CAME KEY und zur Verbindung mit der Cloud per CAME Connect.



### Abmessungen (mm)

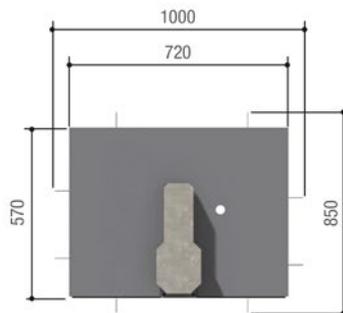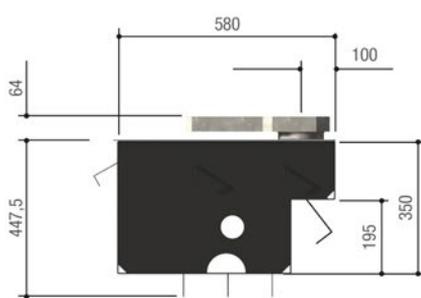

### VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

	Modell FROG-MD   Modell FROG-MS					
Max. Flügelweite (m)	8	7	6	5	4	< 4
Max. Torflügelgewicht (kg)	600	700	800	1.000	1.200	1.500
Max. Schwenkflügelauflauf (°)	95	95	95	95	95	95

### TECHNISCHE DATEN

	Modell FROG-MD	Modell FROG-MS
Schutzart (IP)	67	67
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230-400 V AC DREIPHASIG	230-400 V AC DREIPHASIG
Spannungsversorgung Motor (V)	230-400 V AC DREIPHASIG	230-400 V AC DREIPHASIG
Stromaufnahme (A)	Max. 2,5	Max. 2,5
Leistung (W)	600	600
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	45	45
ED (%)	50	50
Schließkraft (N)	1.000	1.000
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

■ 230-400 V AC Dreiphasig