



Ideal für im privaten Wohnbereich montierte Schiebetore

- Entspricht den derzeit gültigen Vorgaben für Schließkräfte.
- Torlaufkontrolle über Encoder.
- Notbetrieb bei Stromausfall möglich.
- Selbsttest der kabelgebundenen Sicherheitsgeräte.
- Steuerung mit separaten Klemmleisten und Dip-Schalter zur Funktionseinstellung. Speicherplatz bis 25 Benutzer.
- Integrierter Rolling-Code-Decoder.
- Mit R800 können Sie kabelgebundene Codeschlösser von CAME anschließen.

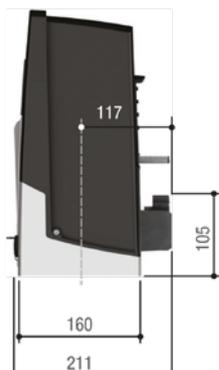

Abmessungen (mm)

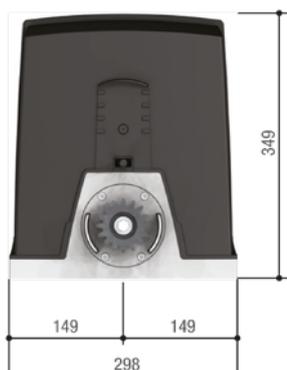

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

	801MS-0140
Max. Torweite (m)	10
Max. Torflügelgewicht (kg)	400

TECHNISCHE DATEN

	801MS-0140
Schutzart (IP)	44
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230 AC
Spannungsversorgung Motor (V)	24 DC
Stromaufnahme (A)	MAX. 7
Leistung (W)	170
ED (%)	50
Schließkraft (N)	350
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55

■ 24 V DC