



Unterflurantrieb, ideal für Tore im privaten Wohnbereich oder in Wohnanlagen

- Der unsichtbare Torantrieb.
- Hohe Schutzart gegen Klimaeinflüsse (IP67).
- Die Anlage rastet nach der manuellen Entriegelung des Tores automatisch wieder ein.
- Auflauf bis Öffnungswinkel 180° (mit Zusatzteil FL-180).
- FROG-AE und FROG-A24E mit Encoder, nach den derzeit gültigen Normen getestet.
- Bei 24 V DC-Modellen ist bei Stromausfall der Notbetrieb möglich.
- Spezieller Fundamentkasten aus Stahl mit Kataphorese-Schutzbeschichtung.
- Integrierte und einstellbare Toranschläge.
- Vorbereitung für die Zusatzeinrichtung CAME KEY und zur Verbindung mit der Cloud per CAME Connect (ausgeschlossen ZA3P – ZL170N – ZL19N – ZLJ14).

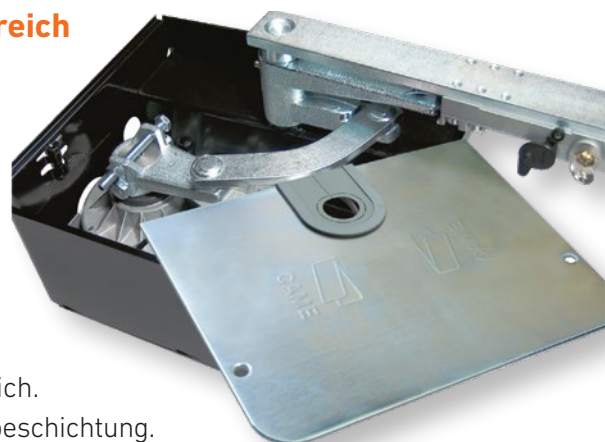

Abmessungen (mm)

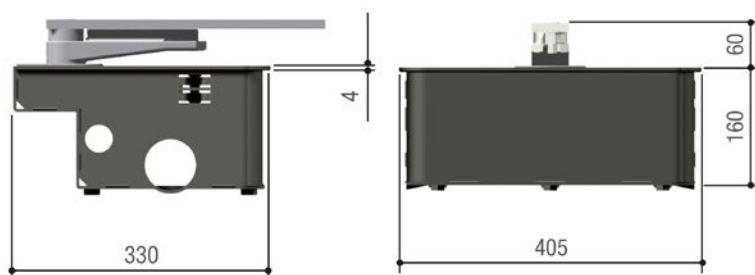

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Modell FROG-A | Modell FROG-A24E

Max. Flügelweite (m)	3,5	2,5	2
Max. Torflügelgewicht (kg)	400	600	800

TECHNISCHE DATEN

	Modell FROG-A	Modell FROG-A24E
Schutzart (IP)	5467	67
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230 AC	-
Spannungsversorgung Motor (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Stromaufnahme (A)	1,9	Max. 15
Leistung (W)	200	180
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	18	EINSTELLBAR
ED (%)	30	INTENSIVER BETRIEB
Schließkraft (N)	320	320
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoschutz Motor (°C)	150	-