


Kit GARD 75

Sperrweite bis 7,5m

Ideal für Zufahrten von Wohn- und Industrieanlagen

- Schranke mit modernem und einnehmendem Design.
- Die Sicherheit und lange Betriebsdauer gewährleistende LED-Blinkleuchte und die Lichtschranken können in die Schranke integriert werden.
- Der Eingreifschutz an der Drehachse schützt im Auf- und Zulauf vor Schergefahr.
- 24 V DC-Antriebe sind ideal für den intensiven Betrieb.
- Mit der RSE-Platine (für Schranken des Typs G2080E und G2080IE) kann der Auflauf parallel und die Schleusenfunktion geschaltet werden.
- Kompatibel mit CAME KEY.

Abmessungen (mm)

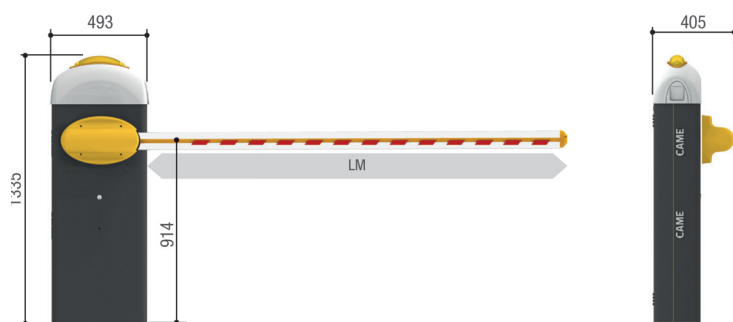

Anwendung G028011
Halterung für ausrastbaren Schrankenbalken.
Nach dem Auffahren berührt das ausgerastete
Ende des Schrankenbalkens den Boden.



VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

	G2080Z	
Max. Sperrweite (m)	7,6	

TECHNISCHE DATEN

	G2080Z	
Schutzart (IP)	54	
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230 AC	
Spannungsversorgung Motor (V)	24 DC	
Stromaufnahme (A)	max. 15	
Leistung (W)	300	
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	4 ÷ 8	
ED (%)	INTENSIVER BETRIEB	
Drehmoment (Nm)	600	
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	

■ 24 V DC

NIKO®