

# WINGOKIT 5024

SOLEMYO

24 V

**Für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, Oberflurmontage.** Elektromechanischer 24-Vdc-Getriebemotor.

## Zuverlässig und leise:

Patentierte Anordnung der Innenteile, Reduzierung der beweglichen Teile.

**Einfache Montage:** Elektrische Anschlüsse von oben, nach Einbau des Getriebemotors.

**Praktische Entriegelung** mit individuellem Nice-Schlüssel und Standardschloss (serienmäßig).

**Vormontierte mechanische Endanschläge** beim Öffnen.

## Steuergerät Moonclever MC424L:

- ☑ Einfache Programmierung mit nur einer Taste;
- ☑ Kupplung mit Einklemmschutz;
- ☑ Speicherung der Öffnungs- und Schließendlage im Teach-in-Modus;
- ☑ Programmierung der Pausenzeit;
- ☑ Fußgängertür;
- ☑ Abbremsung beim Öffnen und Schließen;
- ☑ Hinderniserkennung;
- ☑ Möglichkeit für den Anschluss an eine 8,2-kOhm-Schließkontaktensicherung;
- ☑ Betrieb bei Stromausfall mit optionalen Akkus (PS124), die in das Steuergerät eingesetzt werden können.

**NEW** Die neuen Era-Gate-Zubehörlösungen zeichnen sich durch Minimaldesign sowie moderne und diskrete Ausführung aus, verbessern die Optik und die Leistungen der Nice-Bausätze.

Entdecken Sie die gesamte Produktpalette auf S. 184


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
WINGO5024KCE	ANTRIEBSKIT FÜR DREHTORE BIS 3,5 M FLÜGELBREITE m, 24 Vdc, FÜR OBERFLURMONTAGE	12

**HINWEIS:** Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.


## TECHNISCHE MERKMALE

ART.-NR.	WG5024
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>	
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vdc)	24
STROMAUFNAHME (A)	3,5
LEISTUNG (W)	85
<b>LEISTUNGSMERKMALE</b>	
GESCHWINDIGKEIT (m/s)	0,016
KRAFT (N)	1500
BETRIEBZyKLUS (ZYKLEN/STUNDE)	30
<b>MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN</b>	
SCHUTZART (IP)	44
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 BIS +50
ABMESSUNGEN (mm)	920x98x95 h
GEWICHT (kg)	6

## EINSATZGRENZEN

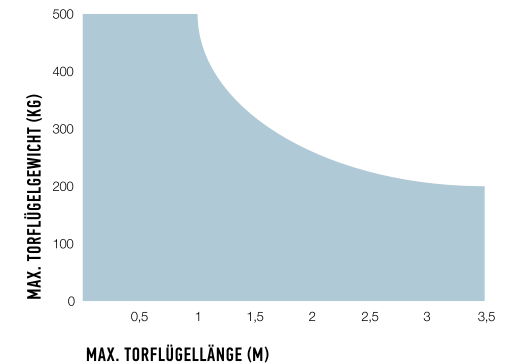

## ABMESSUNGEN



## DAS KIT ENTHÄLT:

### WG5024

2 ELEKTROMECHANISCHE GETRIEBEMOTOREN FÜR OBERFLURMONTAGE MIT NICE-SCHLÜSSELNTRIEGELUNG UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG BEIM ÖFFNEN.



### FLO2RE

1 SENDER 433,92 MHz MIT 2 KANÄLEN.



### MC424L

1 STEUERGERÄT MIT STECKEMPFÄNGER SMXI.



## NEW

### EPM

1 LICHTSCHRANKENPAAR FÜR AUFPUTZMONTAGE



## NEW

### EL24

1 BLINKLEUCHE MIT INTEGRIERTER ANTENNE.



### TS

1 WARNSCHILD.

