


GARD PT Brushless

SPERRWEITE BIS 3,8 M




Ideal bei intensiver Nutzung der Zufahrt

- Schranke mit modernem Design, die sich perfekt in jedes Umfeld einfügt.
- Gehäuse aus lackiertem Aluminium mit oberem Leuchtring (rot/grün).
- Der Brushless-Motor gewährleistet hohe Performance und ist extrem leise.
- Die Steuerung mit Display ermöglicht die Cloudverbindung über CAME Connect.
- Zusatzeinrichtung für ausrastbaren Schrankenbalken bei Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen.
- Kann mit dem RSE Steckmodul parallel- oder schleusen-geschaltet werden.
- Kompatibel mit CAME KEY.

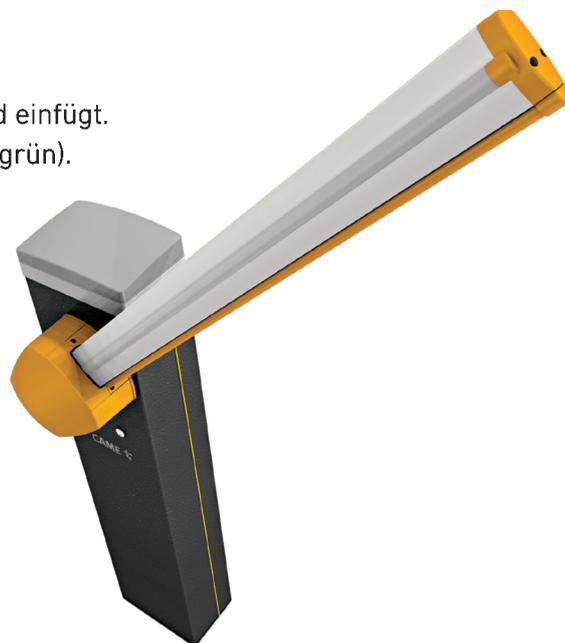

Abmessungen (mm)

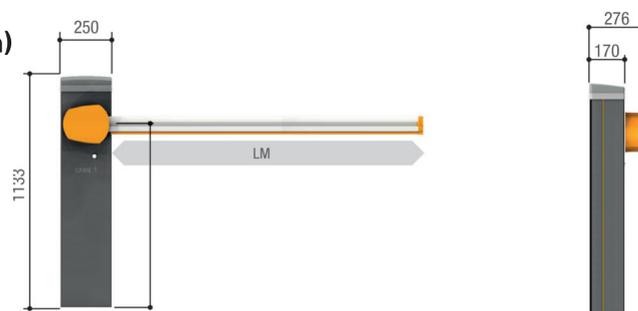

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

	803BB-0070
Max. Sperrweite (m)	3,8

TECHNISCHE DATEN

	803BB-0070
Schutzart (IP)	54
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230 AC 50/60Hz
Spannungsversorgung Motor (V)	36 DC
Stromaufnahme (A)	1,5 (230 V AC)
Leistung (W)	350
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	1,2" ÷ 4"
ED (%)	DAUERBETRIEB (mit Federn und Schrankenbalken bis 3,80 m) – INTENSIVER BETRIEB (ohne Federn und mit Schrankenbalken bis 2,50 m)
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55

■ 36 V DC

NIKO®